


Оптические прицелы Japan Optics/Hakko (Япония)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛИ ПРИЦЕЛА

Аббревиатура

Z = кратность AO отстройка параллакса на объективе
L = рычажный R = сетка SF = боковая фокусировка IL = подсветка F = Flat Top Mount

ПРИМЕР

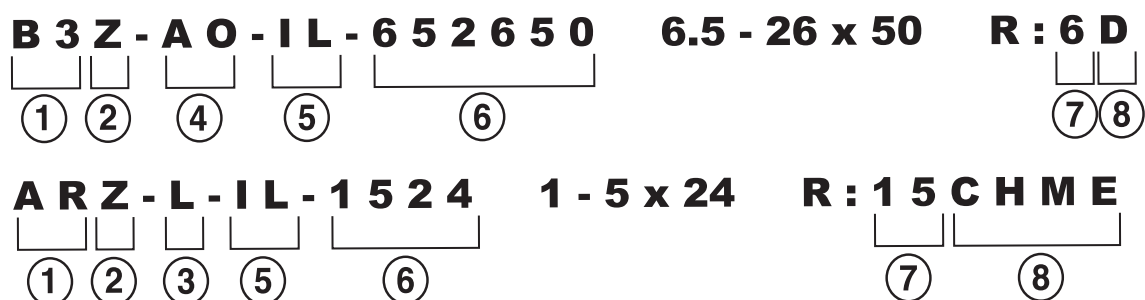

① Модель

OL (Majesty)
 MP (Tactical)
 B1 (Superb)
 B3 (Superb)
 TS (Pinpoint)
 BH (Golden Eagle)
 AR (Super Accura)
 SS (Super Accura)
 BN (Hakko Sports)
 BNL (Hunter)
 WIN (Winner)

② Постоянная/переменная кратность

Ничего: постоянная
 Z: переменная

③ Кронштейн

Ничего: нет кронштейна
 L : встроенный рычажный кронштейн
 F : встроенный плоский кронштейн

④ Отстройка параллакса

Ничего: фиксированная на 100 м
 AO : на объективе
 SF : боковая

⑤ Подсветка

ничего: без подсветки
 IL : с подсветкой

⑥ Кратность и диаметр объектива

последний 2 цифры это диаметр объектива

Пример:

6 4 0 : 6 x 40
 3 9 4 0 : 3 - 9 x 40
 3 1 2 5 0 : 3 - 12 x 50
 1 5 6 3 8 : 1.5 - 6 x 38
 6 5 2 6 5 0 : 6.5 - 26 x 50

⑧ Тип подсветки

ничего: без подсветки
 D : подсветка точки в центре
 CH : подсветка перекрестия в центре
 ER : подсветка всей сетки

Пример:



ME : 2-цветная подсветка (красный и зеленый)

EP : Электроподсветка более четкая и яркая благодаря использованию дополнительных линз, но возможна только в некоторых видах сеток

⑦ Тип сетки

пример:

