

Инструкция по эксплуатации

Коллиматорный прицел | ARKON V301



Меры предосторожности



Никогда не смотрите на солнце прямо через прицел.



Перед любыми манипуляциями с прицелом убедитесь, что оружие разряжено и поставлено на предохранитель.

Характеристики

Увеличение	1х
Элемент питания	LR44 (AG13), 3 шт.
Размер объектива, мм	37 x 25
Прицельная марка	Красная (точка, крест, точка + круг, крест + круг)
Уровни яркости	8
Вес, г	145

Подготовка прибора к работе

1. Прицел устанавливается на стандартную планку Weaver/ Picatinny.
2. Установите прицел на оружие в удобное положение, на безопасном (не менее 8-10 см) расстоянии от глаза стрелка. Убедитесь, что люфты отсутствуют и затяните винты кронштейна (1).
3. Отверните крышку батарейного отсека (2), установите 3 батарейки LR44 (AG13) стороной «+» наружу и заверните крышку.


Установка яркости, цвета и типа прицельной марки

1. Для включения нажмите кнопку яркости (3), дальнейшими нажатиями выберите нужную яркость прицельной марки.
2. Вращением переключателя (4) выберите тип прицельной марки.
3. Для выключения прицела продолжительно нажмите кнопку яркости (3).

Пристрелка

1. Перед внесением коррекции ослабьте стопорный винт (5)!
2. Если СТП (средняя точка попадания) находится НИЖЕ мишени, вращайте винт вертикальной юстировки (6) по направлению стрелки "UP". Если СТП находится ЛЕВЕЕ мишени, вращайте винт горизонтальной юстировки (7) по направлению стрелки «R». Один клик винта соответствует смещению СТП на 1 MOA (~ 2.9 см на 100 м).
3. После завершения регулировки затяните стопорный винт (5).

Элементы прибора

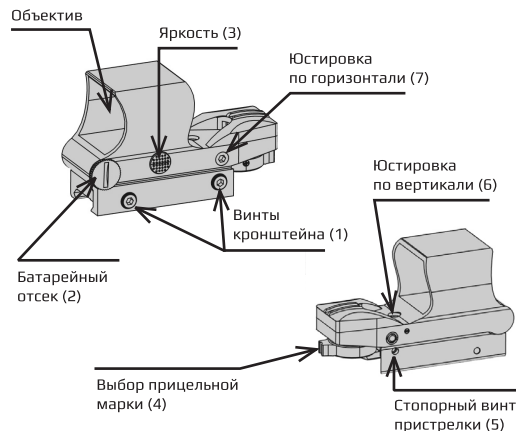

Гарантийные обязательства:

Гарантия предусматривает безвозмездное устранение скрытых дефектов изготовления в течение гарантийного срока. Гарантийный срок хранения и эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. Гарантийные обязательства утрачивают силу в следующих случаях:

1. наличие повреждений, вызванных неправильным применением, несоблюдением правил хранения и/или транспортировки, механических повреждений, повреждений из-за воздействия агрессивных веществ;
2. наличие следов изменения конструкции, некачественного ремонта и других не предусмотренных инструкцией вмешательств;
3. возникновение неисправностей, вызванных действиями непреодолимой силы (пожара, стихийных бедствий и т.п.).