




MODEL B

ОПТИЧЕСКИЙ ПРИЦЕЛ



+7 (495) 229-39-93
E-mail: info@arknoptics.ru

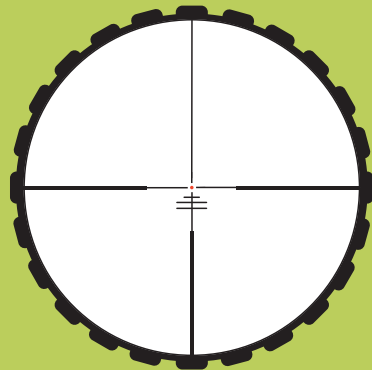


ПРИЛОЖЕНИЕ
К ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРИЦЕЛЬНАЯ СЕТКА

Прицельная сетка MB3-BDC расположена во второй фокальной плоскости и является универсальной прицельной сеткой со шкалой для компенсации падения пули. MB3-BDC имеет 3 деления, расположенные на разном расстоянии от центра.

Каждый стрелок может откалибровать данную прицельную сетку под конкретный боеприпас наиболее распространённых охотничьих калибров (.308 Win, 7.62x54R, .30-06) путём изменения кратности прицела в процессе тестовой пристрелки оружия на различные дистанции. В результате чего, на определённой кратности, деления будут примерно соответствовать баллистике боеприпаса на дистанциях 200, 300, и 400 метров.

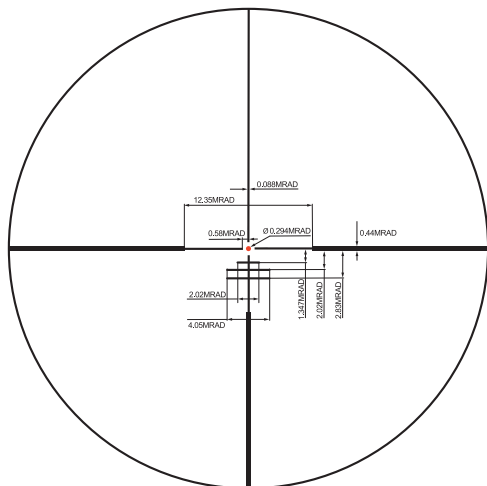

MB3-BDC
 ARKON MODEL B 1-8x24
 ARKON MODEL B 1,7-10x45

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	1-8×24	1,7-10×45
Увеличение (мин./макс.)	×1/×8	×1,7/×10
Диаметр объектива, мм	24	45
Диаметр окуляра, мм	37,6	37,5
Покрытие линзы	FMC	
Посадочный диаметр трубы, мм	30	
Масса, г	540	595
Тип конструкции корпуса	цельно фрезерованный	
Заполнение азотом	да	
Ударная стойкость	1500g	
Отстройка параллакса, ярдов	100	10 [∞]
Фокальная плоскость	вторая	
Запас поправок по гор., Mil	35,3	29,4
Запас поправок по верт., Mil	35,3	29,4
Цена клика, MRAD	0,1	
Тип нанесения сетки	гравированная	
Подсветка сетки	да	
Удаление выходного зрачка (на мин./макс. кратности, см)	10	9,5
Диаметр выходного зрачка (на мин./макс. кратности)	10,5/3	20/4,5
Поле зрения (на мин./макс. кратности)	24°/3°	12,1°/2,06°
Диапазон регулировки диоптрий	-2...+2	